
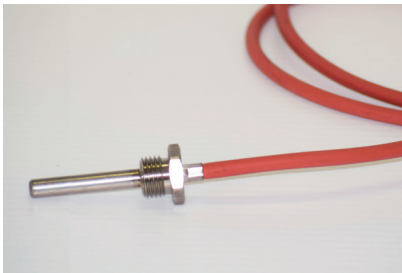
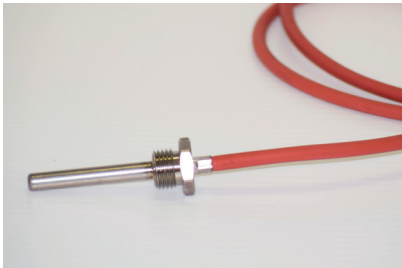


## EINSCHRAUBTEMPERATURFÜHLER

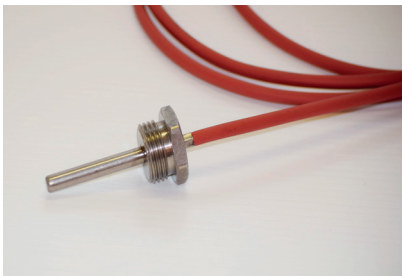

### Kabel

- PVC                       Silikon                       Glasseidekabel  
 .....

### Durchmesser Kabel

- Ø 5 mm                       .....

### Nennlänge Rohr

- 50 mm                       100, 150 bis 300

### Material Schutzrohr

- Edelstahl 1.4571     .....

### Durchmesser Schutzrohr

- 6 mm                       .....

### Prozessanschluss

- Einschraubgewinde G 1/2, SW27  
 Einschraubgewinde G 1/4, SW19  
 Einschraubgewinde M10x1, SW17

### Sensor

- Pt100                       Pt200                       Pt500  
 Pt1000                       Pt10'000                       Ni1000 TK5000  
 Ni1000 TK6180     TSIC                       NTC 10 K  
 LM 235Z                       KTY 81-210                       .....

### Genauigkeit (bei Pt-Sensoren)

- DIN Kl. AA                       DIN Kl. A                       DIN Kl. B  
 1/5 DIN Kl.B                       1/10 DIN Kl. B                       .....